

ULTRA-HIGH BRIGHTNESS 4.000 NIT • SERIE KDS

Monitor da Vetrina 32" 4.000 nit Full HD

CODICE ARTICOLO: VER-KDS32 • DIAGONALE: 32 pollici (16:9)

Display LCD IPS Direct LED ad Altissima Luminosità per Vetrine Commerciali Retail e Franchising

4.000 nit Reali: Visibilità totale sotto la luce solare battente.
Filtro QWP: Perfetta leggibilità con occhiali da sole polarizzati.
Portrait & Landscape: Orientamento verticale e orizzontale.
Android 14 (RK3576): Player octa-core 4+32GB integrato nel telaio.



1. DISPLAY LCD IPS & GRUPPO OTTICO DIRECT LED BACKLIGHT

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include Diagonale & Formato, Area Attiva Visibile, Risoluzione Nativa, Luminosità di Picco, Regolazione Luminosità, Angolo di Visione Ottico, Rapporto di Contrasto, and Durata Operativa.

2. SPECIFICHE MECCANICHE, STRUTTURA & VESA CHASSIS HEAVY DUTY

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include Dimensioni Esterne, Peso Netto / Peso Lordo, Materiale Involucro, Trattamento & Finitura, Attacco Posteriore VESA, and Sezione Audio Integrata.

3. ALIMENTAZIONE, AMBIENTE & HARDWARE MEDIA PLAYER ANDROID 14 INTEGRATO

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include Alimentazione Elettrica, Assorbimento Elettrico, Condizioni Operative, Sistema Operativo & SoC, Interfacce I/O Cablate, and Connettività di Rete.


Specifiche Meccaniche Quotate & Dima di Montaggio CAD

Monitor da Vetrina 32" 4.000 nit Full HD (VER-KDS32) · Riferimento quote e interessi di fissaggio

TAVOLA CAD MECCANICA

Scala: N.T.S. · Tolleranze: ± 0.5 mm · Unità: mm

VEROLED® | SPECIFICHE DIMENSIONALI CAD · PROGETTAZIONE MECCANICA
VER-KDS32 — MONITOR DA VETRINA 32" 4.000 NIT FULL HD

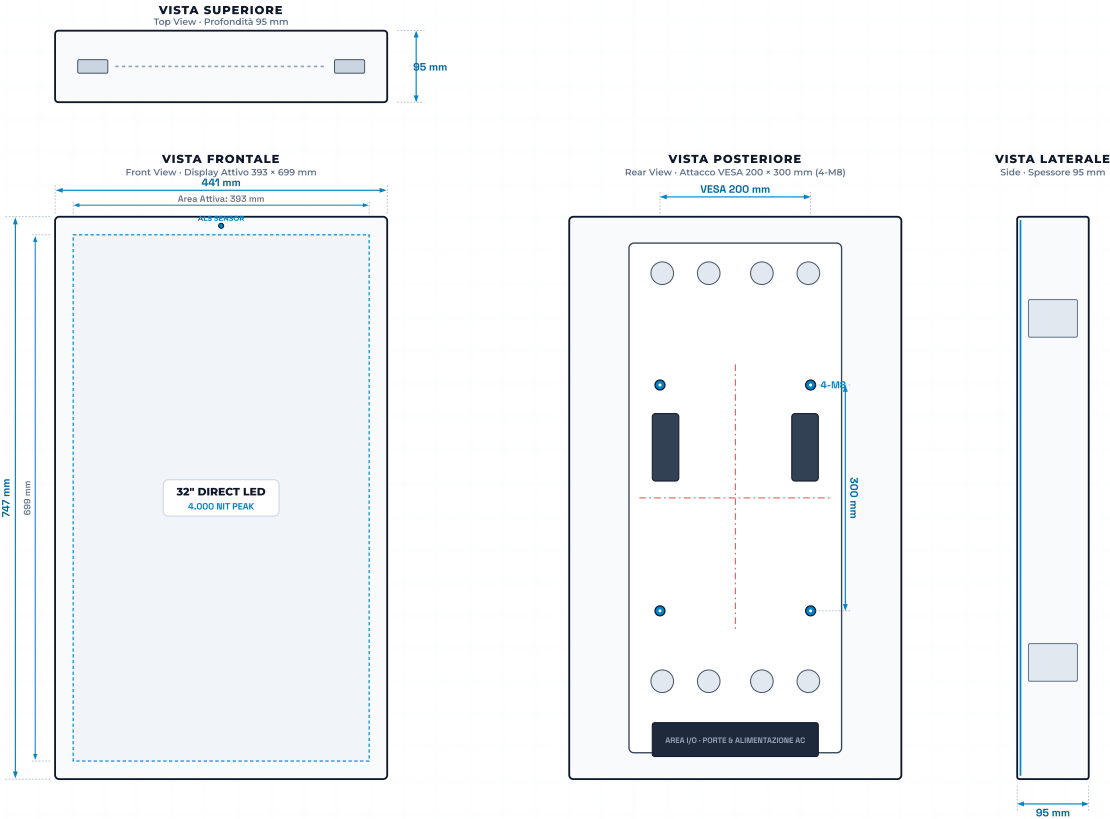

VEROLED® HIGH BRIGHTNESS

DIVISIONE INGEGNERIA DISPLAY DA VETRINA PROFESSIONALI
Monitor da Vetrina 32" 4.000 nit Full HD (VER-KDS32)

DATI COSTRUTTIVI & PESI

DIMENSIONI ESTERNE: 441 × 747 × 95 mm
SUPERFICIE ATTIVA: 393 × 699 mm (16:9)
ATTACCO VESA: 200 × 300 mm (4-M8)
PESO NETTO: 18.0 kg · POTENZA MAX: 202 W

STATO APPROVAZIONE

✓ DISEGNO APPROVATO
REV: 2026-A - CAD VECTOR
UNITÀ: mm · TOLL: ± 0.5 mm
VEROLED S.R.L. MILANO

INTERASSE VESA

200 × 300 mm (4× Fori filettati M8) Montaggio staffa a parete o tirante a soffitto.

INGOMBRO TOTALE

441 × 747 × 95 mm Spessore ultra-slim 95 mm anti-ingombro.

VENTILAZIONE FORZATA

8× Vents Silenziate Doppio array di aerazione attiva ad alto flusso.

ALIMENTAZIONE & I/O

Vano Inferiore Protetto Passaggio cavi a scomparsa e connessioni pulite.