

ULTRA-HIGH BRIGHTNESS 4.000 NIT • SERIE KDS

Monitor da Vetrina 65" 4.000 nit 4K Ultra HD

CODICE ARTICOLO: VER-KDS65 • DIAGONALE: 65 pollici (16:9)

Display Imponente ad Altissima Definizione 4K per Grandi Vetrine
Luxury, Concessionarie e Banche

☀️ **4.000 nit Reali:** Visibilità totale sotto la luce solare battente.

🕶️ **Filtro QWP:** Perfetta leggibilità con occhiali da sole polarizzati.

🖼️ **Portrait & Landscape:** Orientamento verticale e orizzontale.

📱 **Android 14 (RK3576):** Player octa-core 4+32GB integrato nel telaio.



1. DISPLAY LCD IPS & GRUPPO OTTICO

DIRECT LED BACKLIGHT

Diagonale & Formato	65 pollici (16:9) • Aspecto 16:9 Nativo
Area Attiva Visibile (W × H)	803.52 × 1428.48 mm (Portrait) / 1428.48 × 803.52 mm (Landscape)
Risoluzione Nativa	4K Ultra HD 3840 × 2160 pixel
Luminosità di Picco	4.000 nit (cd/m²) con calibrazione fotometrica industriale
Regolazione Luminosità	Automatica tramite Sensore Crepuscolare di Luce Ambientale (ALS) integrato
Angolo di Visione Ottico	178° Orizzontale / 178° Verticale (Pannello a tecnologia IPS commerciale)
Rapporto di Contrasto	1.200:1 statico • dinamico 500.000:1
Durata Operativa (MTBF)	≥ 50.000 ore di servizio continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

2. SPECIFICHE MECCANICHE, STRUTTURA & VESA

CHASSIS HEAVY DUTY

Dimensioni Esterne (W × H × D)	849 × 1474 × 95 mm
Peso Netto / Peso Lordo	45,5 kg / 51,0 kg
Materiale Involucro	Estruso in lega di Alluminio aerospaziale + Struttura portante in Acciaio
Trattamento & Finitura	Verniciatura a polveri termoidurenti a grana fine • Colore Black RAL 9005
Attacco Posteriore VESA	600 × 400 mm (4× Fori M8 + 2× Golfari M12 per sollevamento)
Sezione Audio Integrata	2× Stereo 8Ω / 10W incorporati




3. ALIMENTAZIONE, AMBIENTE & HARDWARE MEDIA PLAYER

ANDROID 14 INTEGRATO

Alimentazione Elettrica	110–240 VAC, 50/60 Hz • Alimentatore industriale PFC Attivo integrato
Assorbimento Elettrico	Massimo: 460 W (a piena luminosità 4.000 nit) • Tipico medio: ≈ 190–240 W (con regolazione automatica sensore crepuscolare)
Condizioni Operative	Temp: 0°C ~ +40°C • Umidità: 10% ~ 80% RH (non condensante) • Altitudine: ≤ 2.000 m s.l.m.
Sistema Operativo & SoC	Android 14 Professional Edition • Rockchip RK3576 Octa-Core (4 GB RAM + 32 GB ROM Flash industriale)
Interfacce I/O Cablate	1× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× USB OTG, 1× RJ45 Gigabit Ethernet, 1× RS232 Seriale, Slot MicroSIM
Connettività di Rete	Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz / 5.0 GHz) + Supporto Modem 4G/5G LTE

Monitor da Vetrina 65" 4.000 nit 4K Ultra HD (VER-KDS65) · Riferimento quote e interessi di fissaggio

Unità: mm

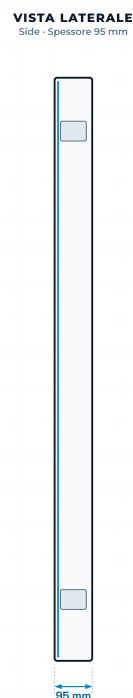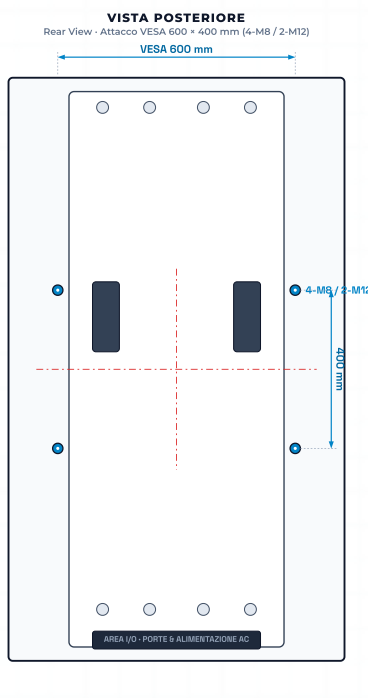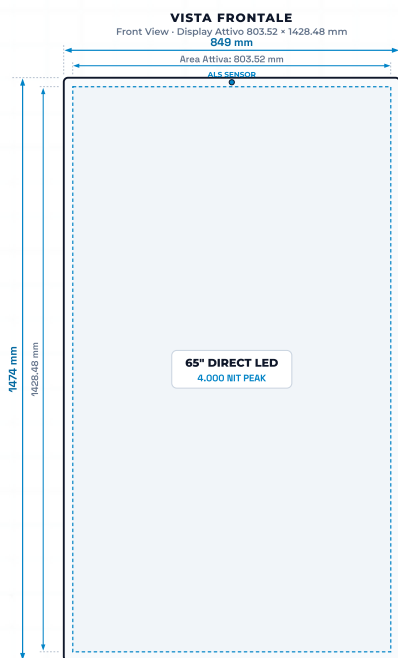

Monitor da Vetrina 65" 4.000 nit 4K Ultra HD (VER-KDS65)

DIMENSIONI ESTERNE: 849 × 1474 × 95 mm
SUPERFICIE ATTIVA: 803.52 × 1428.48 mm (16:9)
ATTACCO VESA: 600 × 400 mm (4-M8 / 2-M12)
PESO NETTO: 45.5 kg · **POTENZA MAX:** 460 W

✓ **DISEGNO APPROVATO**
REV: 2026-A - CAD VECTOR
UNITÀ: mm - TOLL: ± 0.5 mm
VEROLED S.R.L. MILANO

Montaggio staffa a parete o tirante a soffitto.

849 x 1474 x 95 mm Spessore
ultra-slim 95 mm anti-ingombro.

8x Vents Silenziate Doppio array di aerazione attiva ad alto flusso.

Vano Inferiore Protetto Passaggio cavi a scomparsa e connessioni pulite.