

DIGITAL SIGNAGE · DA INTERNO · IP20

Totem 55" — da terra, verticale

Vetro temperato a taglio diamante, base sospesa, profilo frontale da 0,8 mm.



VEROLED

Display	55" LCD IPS · DLED
Risoluzione	1920 × 1080 (FHD)
Area attiva	1210,8 × 682,4 mm
Formato	16:9 verticale
Luminosità	300 cd/m²
Contrasto	1.400:1
Colore	10 bit
Angolo di visione	178° / 178°
Vita utile	60.000 ore
Dimensioni	1900 × 731,8 × 44,1 mm
Peso netto	54 kg
Garanzia	12 mesi

COSTRUZIONE

- **Vetro temperato 3 mm** con serigrafia nera perimetrale da 25 mm
- **Cornice in alluminio aeronautico** sabbiato, fronte da 0,8 mm
- **Backplate stampato** a 100 t: corpo rigido, linee curve pulite
- **Retroilluminazione DLED diretta** con lente ad alta trasmittanza
- **Base sospesa** con piano in vetro temperato
- **Bordo a taglio diamante** sul vetro frontale
- **Struttura interamente metallica** — antieffrazione e antivandalo
- **Dissipazione sull'intero backplate**: superficie esterna fredda
- **Miscelazione ottica OD20**: solo 44,1 mm di spessore
- **Elettronica a montaggio diretto**: manutenzione rapida

LISTINO — IVA ESCLUSA

VERSIONE STANDARD

€ 3.500


Totem 55" non touch
Riproduzione da USB / HDMI / CMS

VERSIONE TOUCH

€ 3.900

Totem 55" con touch capacitivo
Interazione multi-tocco per chioschi e wayfinding

Disponibile a noleggio. Il totem è a catalogo anche per il noleggio a breve e medio termine — fiere, eventi, temporary store, congressi. Consegna, installazione e ritiro a cura di VEROLED, con contenuti caricati prima della consegna. Preventivo su richiesta indicando date e sede.

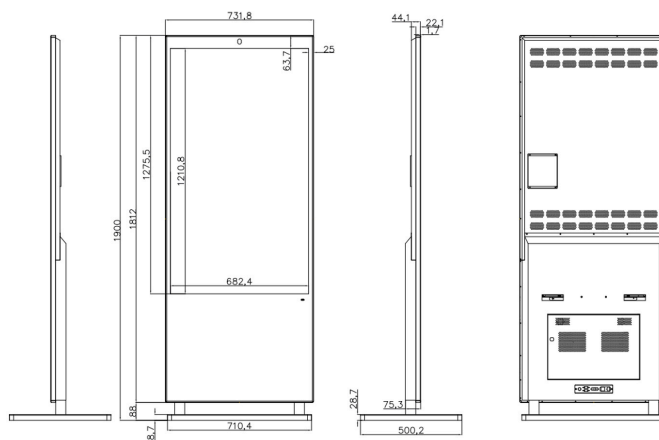

VEROLED

Disegno CAD scaricabile. Il file quotato in formato **DXF** (scala 1:1, quote in mm, apribile con AutoCAD, DWG TrueView, LibreCAD, Fusion e convertibile in DWG) è disponibile su veroledsrl.com/download/veroled-totem-55-quote.dxf — per inserire il totem nelle planimetrie di progetto.

SPECIFICA	VALORE
DISPLAY	
Pannello	LCD IPS 55" — LG / CSOT / BOE / AUO
Risoluzione fisica	1920 × 1080
Area attiva	1210,8 × 682,4 mm — 16:9 verticale
Luminosità	300 cd/m ² (centro, tipico)
Contrasto	1.400:1
Profondità colore	10 bit
Angolo di visione	178° (V) / 178° (H)
Retroilluminazione	DLED diretta — uniformità 75%
Alimentazione backlight	100–165 V / 600 mA
Vita utile	60.000 ore

SPECIFICA	VALORE
MECCANICA	
Dimensioni totem	1900 × 731,8 × 44,1 mm (base a piano sospeso) 1897 mm di altezza con base a cuneo
Spessore minimo	44,1 mm (22,1 mm sul profilo)
Base	a piano sospeso 710,4 × 500,2 × 28,7 mm (h 88) oppure a cuneo (h 85)
Vetro frontale	Temperato 3 mm, bordo a taglio diamante, serigrafia nera 25 mm
Cornice	Alluminio aeronautico sabbiato — fronte 0,8 mm
Finitura	Nero
Peso netto / lordo	54 kg / 56 kg
Imballo	2015 × 210 × 865 mm

DOTAZIONE E SERVIZIO

Installazione	Da terra, base sospesa autoportante
Collegamenti	Cablaggio interno, presa AC, interruttore a bilanciere
Touch (opzionale)	Capacitivo multi-tocco
Grado di protezione	IP20 — uso interno
Garanzia	12 mesi
Infieggio	Disponibile a breve e medio termine