



Indoor

TRANSPARENT OLED DESKTOP DISPLAY

- La tecnologia auto-illuminante OLED, ha la caratteristica di avere **ogni pixel che emette luce in modo indipendente**. Offre colori estremamente ricchi e un contrasto nitido, rendendo ogni fotogramma pieno di vitalità. **I colori sono brillanti, i dettagli chiari e l'impatto visivo senza precedenti.**
- **Ha una velocità di aggiornamento elevata e** garantisce immagini fluide e senza ritardi.
- **Dotato di una tecnologia per la protezione della vista**, riducendo la luce blu e lo sfarfallio dello schermo, e assicura un'esperienza visiva confortevole anche per un utilizzo prolungato.

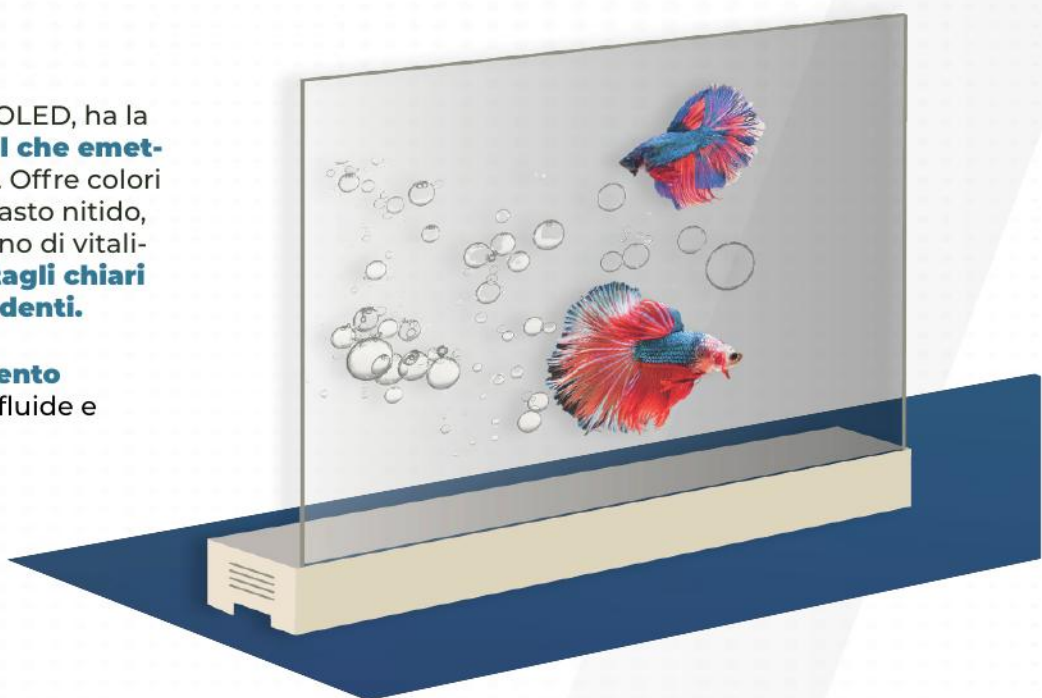

GAMMA CROMATICA AMPIA AL 120%

Dotato di tecnologia con gamma cromatica al 120%, può riprodurre accuratamente i colori del mondo reale.



ULTRA SLIM

Con un spessore ultra sottile di soli 9,5 mm, la nostra serie 521XH garantisce un'elevata efficienza spaziale negli ambienti con installazione in vetrina.



TRASPARENZA

Il tasso di trasparenza del 40% permette alla luce naturale di attraversare il display.



INTERACTIVE TOUCH

Lo schermo può essere aggiornato per diventare uno schermo touch Pro-Cap a dieci punti di tocco, creando pulsanti e playlist multiple.



INTERAZIONE CON GLI OGGETTI

Con il prodotto posizionato dietro lo schermo, la funzione di stratificazione multilivello consente di sovrapporre vari tipi di contenuti così da evidenziare diversi vantaggi e casi d'uso del prodotto, aumentando il coinvolgimento dei clienti.



VETRO PROTETTIVO

Il vetro temperato frontale protegge il prodotto da impatti esterni, mentre il vetro anti-frantumazione è progettato per ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli utenti.

	MODELLO	VER-VELO-OLED
PANEL	Dimensione monitor	55"
	Tipo di retroilluminazione	OLED
	Risoluzione	1920X1080
	Area di visualizzazione	1290.6(H) x680.4(V)
	Rapporto d'aspetto	16:9
	Luminosità (nit/m²)	600 nit
	Contrasto	150000:1
	Angolo di visione	178/178
	Gamma di colori	16.7M
	Tempo di risposta	1ms
	Durata di vita	30,000 ore
	Operatività	24/7
SOUND	Trasparenza	43%
EFFICIENZA ENERGETICA	Tipologia	Integrato
	Alimentazione	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz
	Consumo	Max (W/h)
		Stb mode
		Off mode
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro	4mm
	materiale	glass + sheet metal
	colour	bianco personalizzabile
	Dimensioni	1237.5mm×783.4mm×222mm
	Tipo di supporto	Autoportante
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C
	Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 65°C
	Umidità operativa	10% ~ 80%
	Umidità di stoccaggio	10% ~ 80%
MONITOR CONTROL BOARD	Chipset	TX336
	OSD language	Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Korean (Option!)
	Support signal	HDMI/Line synchronization range/30-80KHZ
	Pow er input	+12V
	Drive-screen voltage	Drive-screen voltage
	Key control	MENU, POWER, SOURCE, LEFT, RIGHT, UP, DOWN
	Key function	Pow er sw itch, menu, volume +, volume -, channel +, channel -, input channel selection, (full function remote control)
	I/O	HDMI*1, DP*1, USB*1, RS232, VGA